VISTA DA "A"

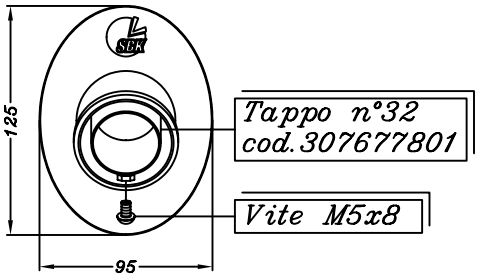

VISTA DA "B"

Flangia tipo "16C"



N.B.: PER IL MONTAGGIO DI QUESTO SILENZIATORE OCCORRE ASPORTARE L' INDICATORE DI DIREZIONE POSTERIORE DESTRO

Staffa corpo in INOX
tipo "A1" (Alluminio)
tipo "B1" (Carbonio) +
Guarnizione in gomma

* Componenti forniti in confezione e da utilizzare solo sulle motociclette non dotate di sonda Lambda:
.Tappo M12x1,25 h.16 (cod.204052)
.Guarnizione (cod.204091)

.Molla CORTA a trazione
.Tubetto in gomma siliconica

2 Distanziali in ALL.
øe20 øi8.5 h.40

Staffa in peralluman
cod. 086773001

2 Dadi M8
flangiati

2 Distanziali in ALL.
øe20 øi8,5 h.5

Carter in CARBONIO
cod. 086974002



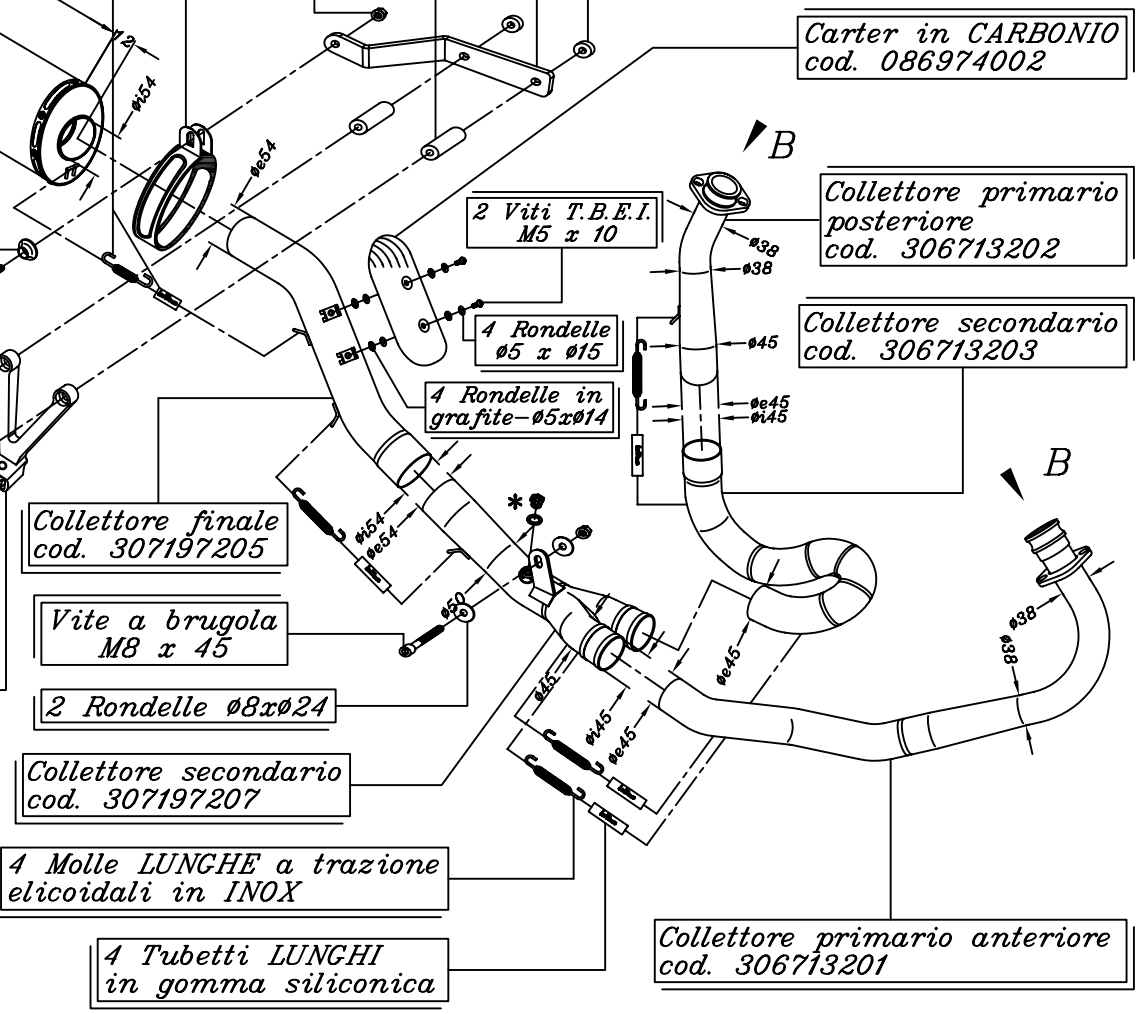

Distanziale in ALL.
per brugola M8

Vite a brugola
M8 x 25

2 Rondelle
ø8 x ø17

Collettore primario
posteriore
cod. 306713202

Collettore secondario
cod. 306713203

Collettore finale
cod. 307197205

2 Viti a brugola
M8 x 80

Vite a brugola
M8 x 45

Pedana passeggero
DX

2 Rondelle ø8xø24

Collettore secondario
cod. 307197207

4 Molle LUNGHE a trazione
elicoidali in INOX

4 Tubetti LUNGHI
in gomma siliconica

Collettore primario anteriore
cod. 306713201

SUZUKI SV 650 i.e. ('04/'07) _ SUZUKI SV 650 S i.e. ('07)

ART. 7936 Impianto completo SBK 2/1 Ovale - ALLUMINIO - Passaggio ULTRA-HIGH
ART. 7937 Impianto completo SBK 2/1 Ovale - CARBONIO - Passaggio ULTRA-HIGH

OMOLOGATO "EVOLUTION II"