Vite a brugola M6x20
da sostituire alla vite originale per fissare
la fianchetta dx nell'attacco anteriore al telaio

Distanziale in ALL. øi8,5 øe20 h.5
da interporre tra l'attacco anteriore al telaio e
la parte interna della fianchetta dx

STRISCIA ADESIVA IN TEFLON
DA APPLICARE ALLA SUPERFICIE INTERNA
DELLA FIANCHETTA DX

300

VISTA DA "A"



FRANGIFIAMMA
SPARK ARRESTER
Cod. 303740601
(U.S.A. market)



silenziatore con doppia candela:
esterna Ø50 _ interna Ø40xh.260

SGI 3708
SCREEN TYPE
USFS APPROVED

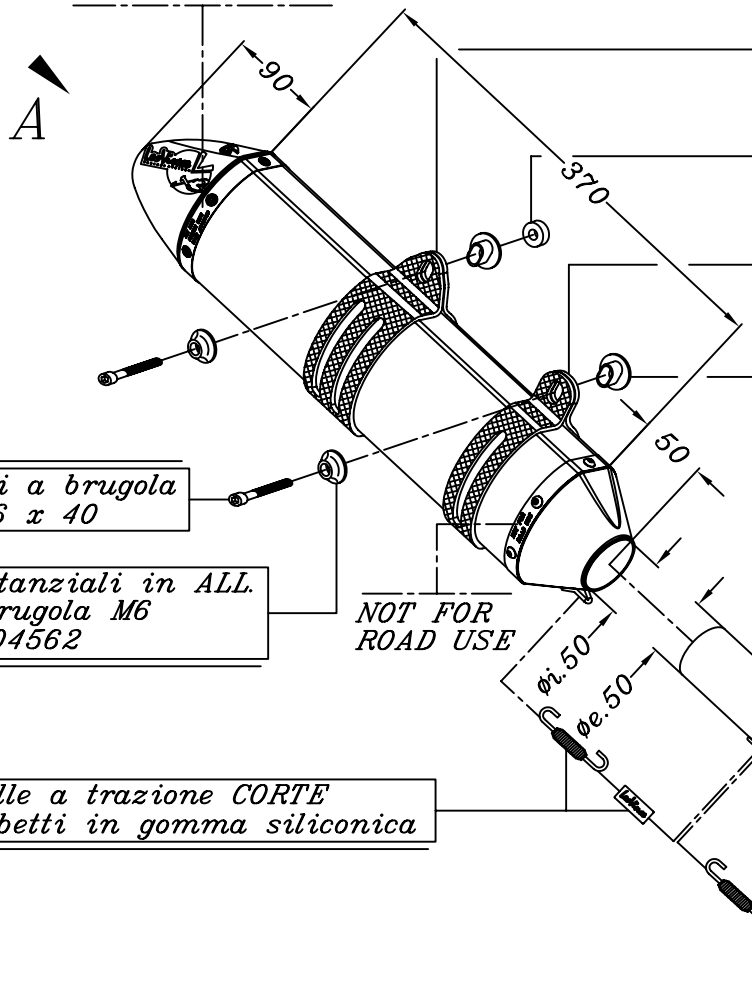

Staffa corpo in CARBONIO
doppia-disassata-per Tit./Inox
cod. 303976501 Tipo "24T"

Distanziale in ALL.
øe20 øi8,5 h.5

Staffa corpo in CARBONIO
singola-disassata-per Tit./Inox
cod. 303984501 Tipo "22T"

2 Distanziali di centraggio
in ALL. cod.204677

2 Viti a brugola
M6 x 40

2 Distanziali in ALL.
per brugola M6
Cod.204562

NOT FOR
ROAD USE

Collettore in INOX
n°370 cod.303823202

.2 Molle a trazione CORTE
.2 Tubetti in gomma siliconica

KTM 525 SMR ('05/'06)

ART.3847C *Slip-on <<X3>> MOTOCROSS/SUPERMOTO - INOX*