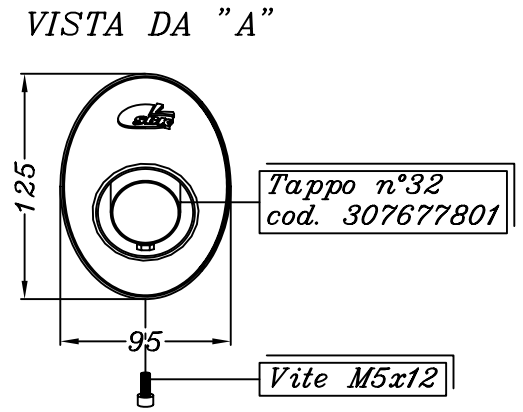

Prima di rimuovere lo scarico originale, scollegare la valvola di scarico dal cavo metallico di azionamento, in modo che tale valvola possa essere definitivamente asportata insieme allo scarico originale. L'attuatore della valvola di scarico non deve essere né rimosso, né scollegato

Vite a brugola M8 x 45

Distanziale in ALL.
per brugola M8
Cod.204321

PEDANA PASSEGGERO DESTRA
PASSENGER'S R.H. FOOTBOARD

SGI e13 0457 9

A

300

Dado M8 flangiato

12

Rondella ø8 x ø24

.Staffa-corpo in INOX
tipo "A1" (Alluminio) ;
.Guarnizione in gomma

Collettore DX in INOX
n°698B cod.308157202
INNESTO CALIBRATO A
_Diametro esterno: 51mm
_Profondità utile: 40mm

øi.54

øe.54

øe.51

Carter in CARBONIO
cod. 088136001

4 Rondelle in
grafite-ø5xø14

2 Rondelle ø5xø15

2 Viti T.B.E.I. M5x12

2 Piastrine di
fissaggio M5

.Molla CORTA a trazione ;
.Tubetto in gomma siliconica

KAWASAKI ZX-6R NINJA i.e. ('09)

Art.8157 Slip-on SBK OVALE - ALLUMINIO - Passaggio STANDARD

OMOLOGATO "EVOLUTION II"