KIT PER
ALLARME VALVOLA



VISTA DA "A"

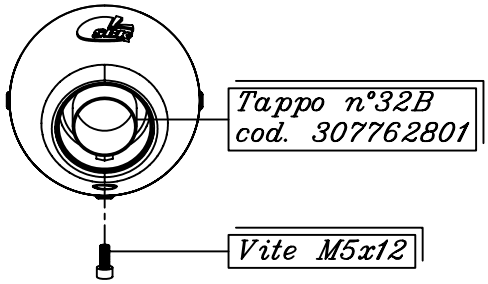

Scollegare i due cavi di azionamento della valvola di scarico dal lato dell'attuatore, così che asportando il silenziatore vengono asportati sia la valvola collegata al silenziatore che i due cavi. L'attuatore della valvola di scarico non deve essere né rimosso, né scollegato.

2 Viti T.E. flangiate
M6x16 _ Cod. 204985

Distanziale in ALL.
per brugola M8
Cod.204321

Vite a brugola
M8 x 45

PEDANA PASSEGGERO DESTRA
PASSENGER'S R.H. FOOTBOARD

Rondella ø8 x ø24

Dado M8 flangiato

A

Staffa in CARBONIO
Cod. 307950501

Guarnizione Cod. 204980

370

ø i.54

ø e.54

ø e.51

SGI e13 0474 9

Collettore DX in INOX
n°698 cod.308161202
INNESTO CALIBRATO A
_Diametro esterno: 51mm
_Profondità utile: 40mm

.Molla CORTA a trazione ;
.Tubetto in gomma siliconica

KAWASAKI ZX-6R NINJA i.e. ('09)

Art.8159 Slip-on SBK GPstyle - Passaggio STANDARD

OMOLOGATO "EVOLUTION II"