VISTA DA "A"

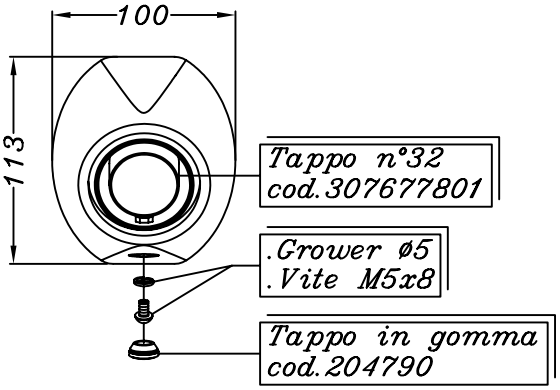

KIT PER
ALLARME VALVOLA

Prima di rimuovere lo scarico originale, scollegare la valvola di scarico dal cavo metallico di azionamento, in modo che tale valvola possa essere definitivamente asportata insieme allo scarico originale. L'attuatore della valvola di scarico non deve essere né rimosso, né scollegato

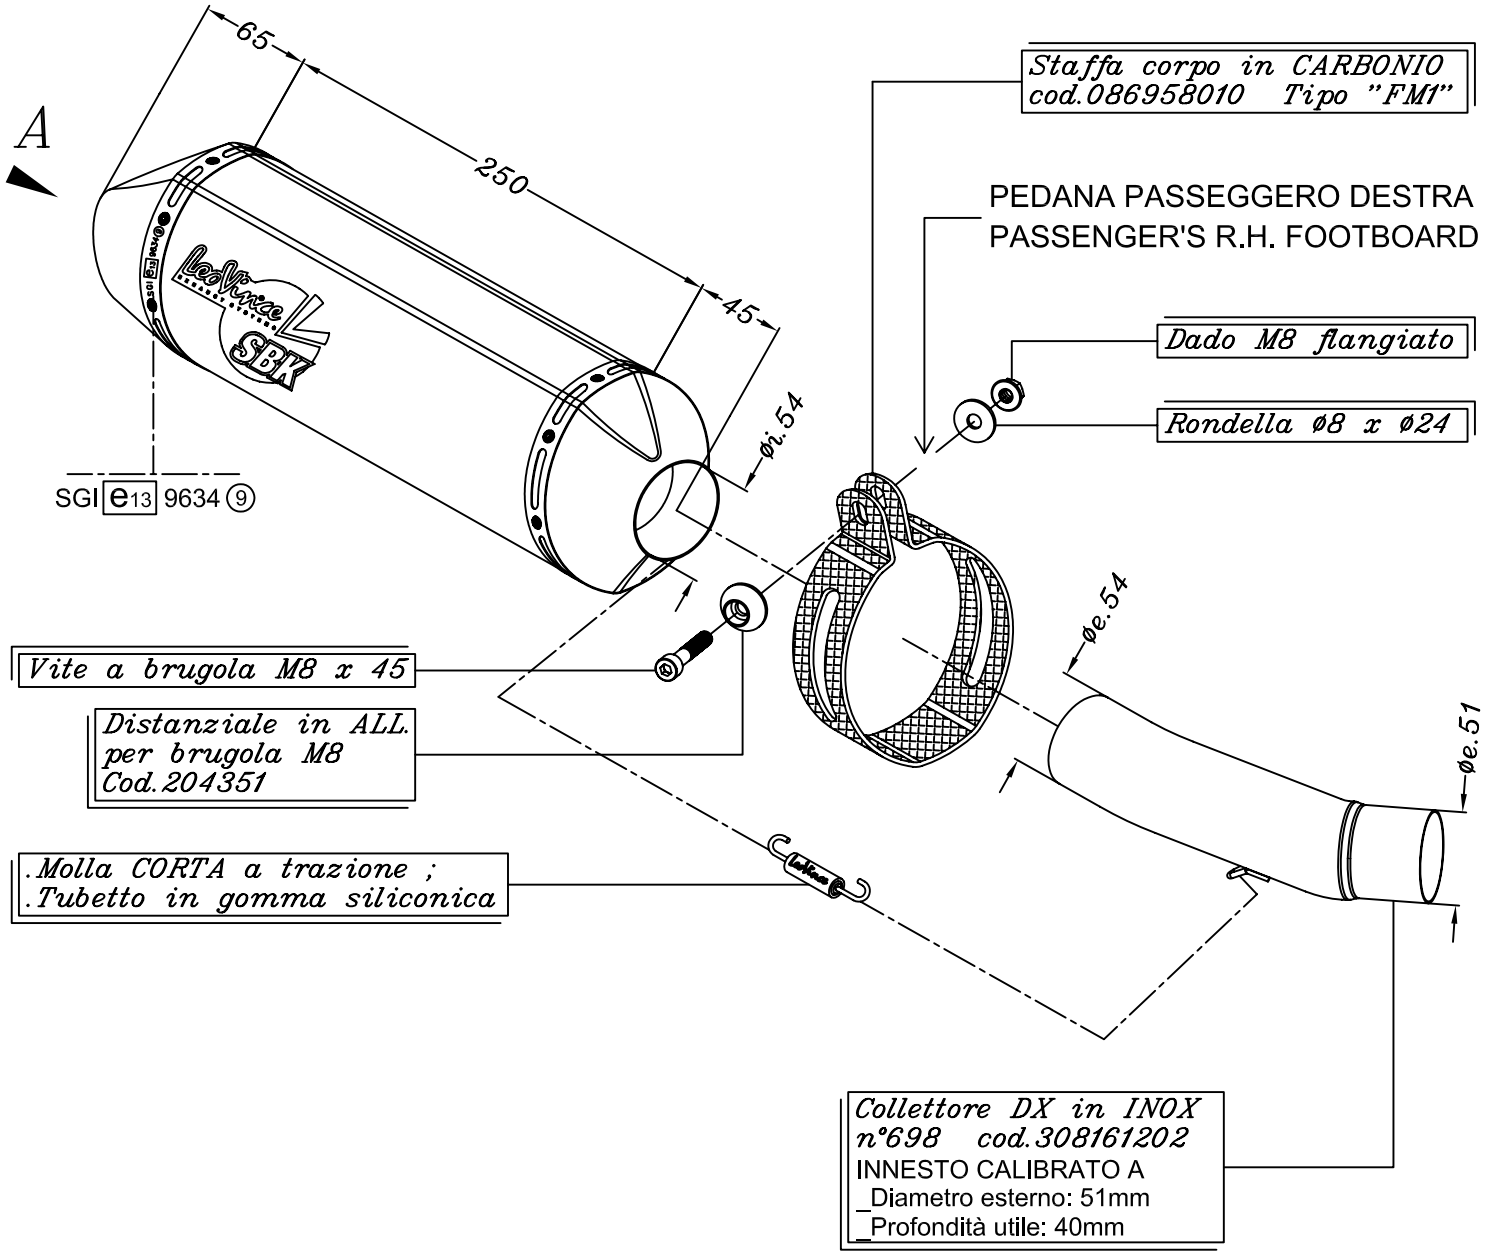

KAWASAKI ZX-6R NINJA i.e. ('09)

Art.8162 Slip-on SBK FACTORY - TITANIO - Passaggio STANDARD

OMOLOGATO "EVOLUTION II"