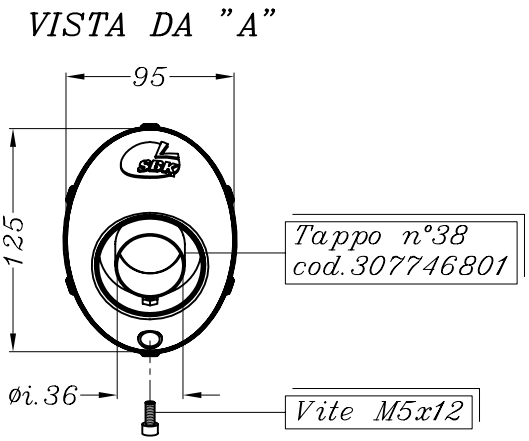

KIT PER
ALLARME VALVOLA



Prima di rimuovere lo scarico originale, scollegare la valvola di scarico dal cavo metallico di azionamento, in modo che tale valvola possa essere definitivamente asportata insieme allo scarico originale. **L'attuatore della valvola di scarico non deve essere né rimosso, né scollegato**.

PEDANA PASSEGGERO DESTRA
PASSENGER'S R.H. FOOTBOARD

A

250

Rondella ø8 x ø24

Dado M8 flangiato

.Staffa corpo in INOX
tipo "A1" (Alluminio) ;
.Guarnizione in gomma

øi.54

øe.54

øe.51

Distanziale in ALL.
per brugola M8
Cod.204321

Vite a brugola
M8 x 45

.Molla CORTA a trazione
.Tubetto CORTO in gomma siliconica

Collettore DX in INOX
n°698 cod.308161202
INNESTO CALIBRATO A
_Diametro esterno: 51mm
_Profondità utile: 40mm

KAWASAKI ZX-6R NINJA i.e. ('09)

Art.8195B Slip-on SBK BLACK UNLIMITED - Passaggio STANDARD RACING