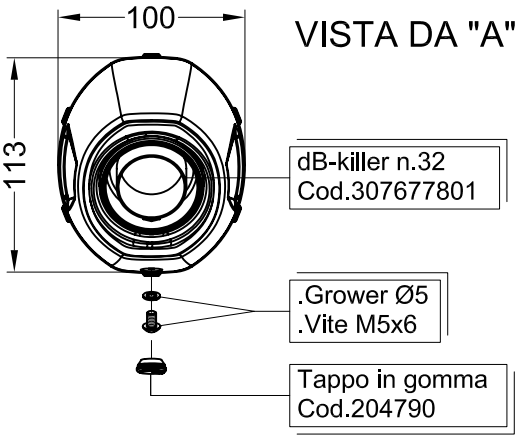



KIT PER
ALLARME VALVOLA
(Cod.307283602)

Prima di rimuovere lo scarico originale, scollegare la valvola di scarico dal cavo metallico di azionamento, in modo che tale valvola possa essere definitivamente asportata insieme allo scarico originale.
L'attuatore della valvola di scarico non deve essere né rimosso, né scollegato .

A

PEDANA PASSEGGERO DX
PASSENGER'S R.H. FOOTBOARD

Rondella Ø8xØ24

Dado M8 flangiato

SGI e13 9634 9

Staffa-corpo in Carbonio
Cod.306958501 Tipo "FM1"

Vite a brugola
M8 x 45

250

Øi.54

Øe.54

Collettore DX in Inox
n.698 Cod.308161202
INNESTO CALIBRATO A:
_Diametro esterno: 51mm
_Profondità utile: 40mm

Distanziale di centraggio
in Alluminio - per brugola M8
Cod.204321

.Tubetto CORTO
in gomma siliconica
.Molla CORTA a trazione

Øe.51

KAWASAKI ZX-6R NINJA i.e. ('09/'13)
KAWASAKI ZX-6R 636 NINJA i.e. ('13)

Art.8746

Slip-on SBK "LV ONE" - INOX - Passaggio STANDARD
OMOLOGATO "EVOLUTION II"