



Collettore originale Ø est. 45

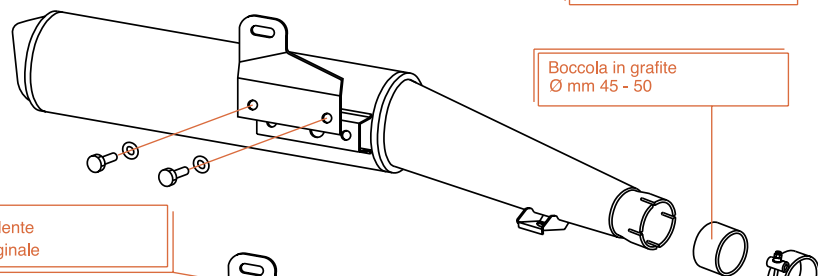

Boccola in grafite Ø mm 45 - 50

Attacco corrispondente al Silenziatore Originale

Fascette Ø 52 -55

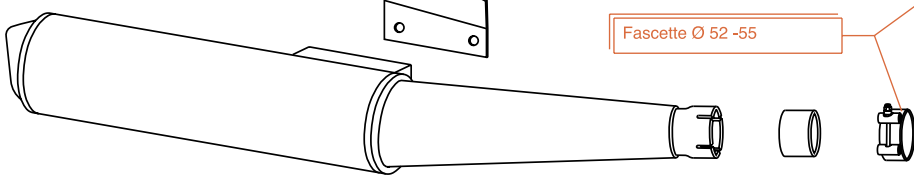

<b>Art.: 1317</b>		
<b>YAMAHA FJ 1200</b> (mod. 88/89/90)		
SILENZIATORE TIPO ORIGINALE <input type="radio"/>	SILENZIATORE DI RICAMBIO <input checked="" type="radio"/>	
VERNICIATO NERO <input type="radio"/>	VERNICIATO TRASPARENTE <input type="radio"/>	VERNICIATO ALLUMINIO <input type="radio"/>
CROMATO CHIARO <input type="radio"/>		CROMATO NERO <input checked="" type="radio"/>
PARTE FINALE IN ALLUMINIO <input type="radio"/>		RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX <input type="radio"/>
<input type="radio"/> Collettore <input type="radio"/> Silenziatore <input type="radio"/> Silenziatore completo di collettore <input checked="" type="radio"/> Coppia silenziatori (2) <input type="radio"/> Coppia silenziatori + compensatori (2+1) <input type="radio"/> Coppia silenziatori + 4 collettori (2+4) <input type="radio"/> 4 silenziatori + 4 collettori (4+4)		
OMOLOGAZIONE		
<input checked="" type="radio"/> (E)	<input type="radio"/> DGM(I)	<input type="radio"/> TPI(F)   <input type="radio"/> ABE(D)   <input type="radio"/> BSAU(GB)
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>