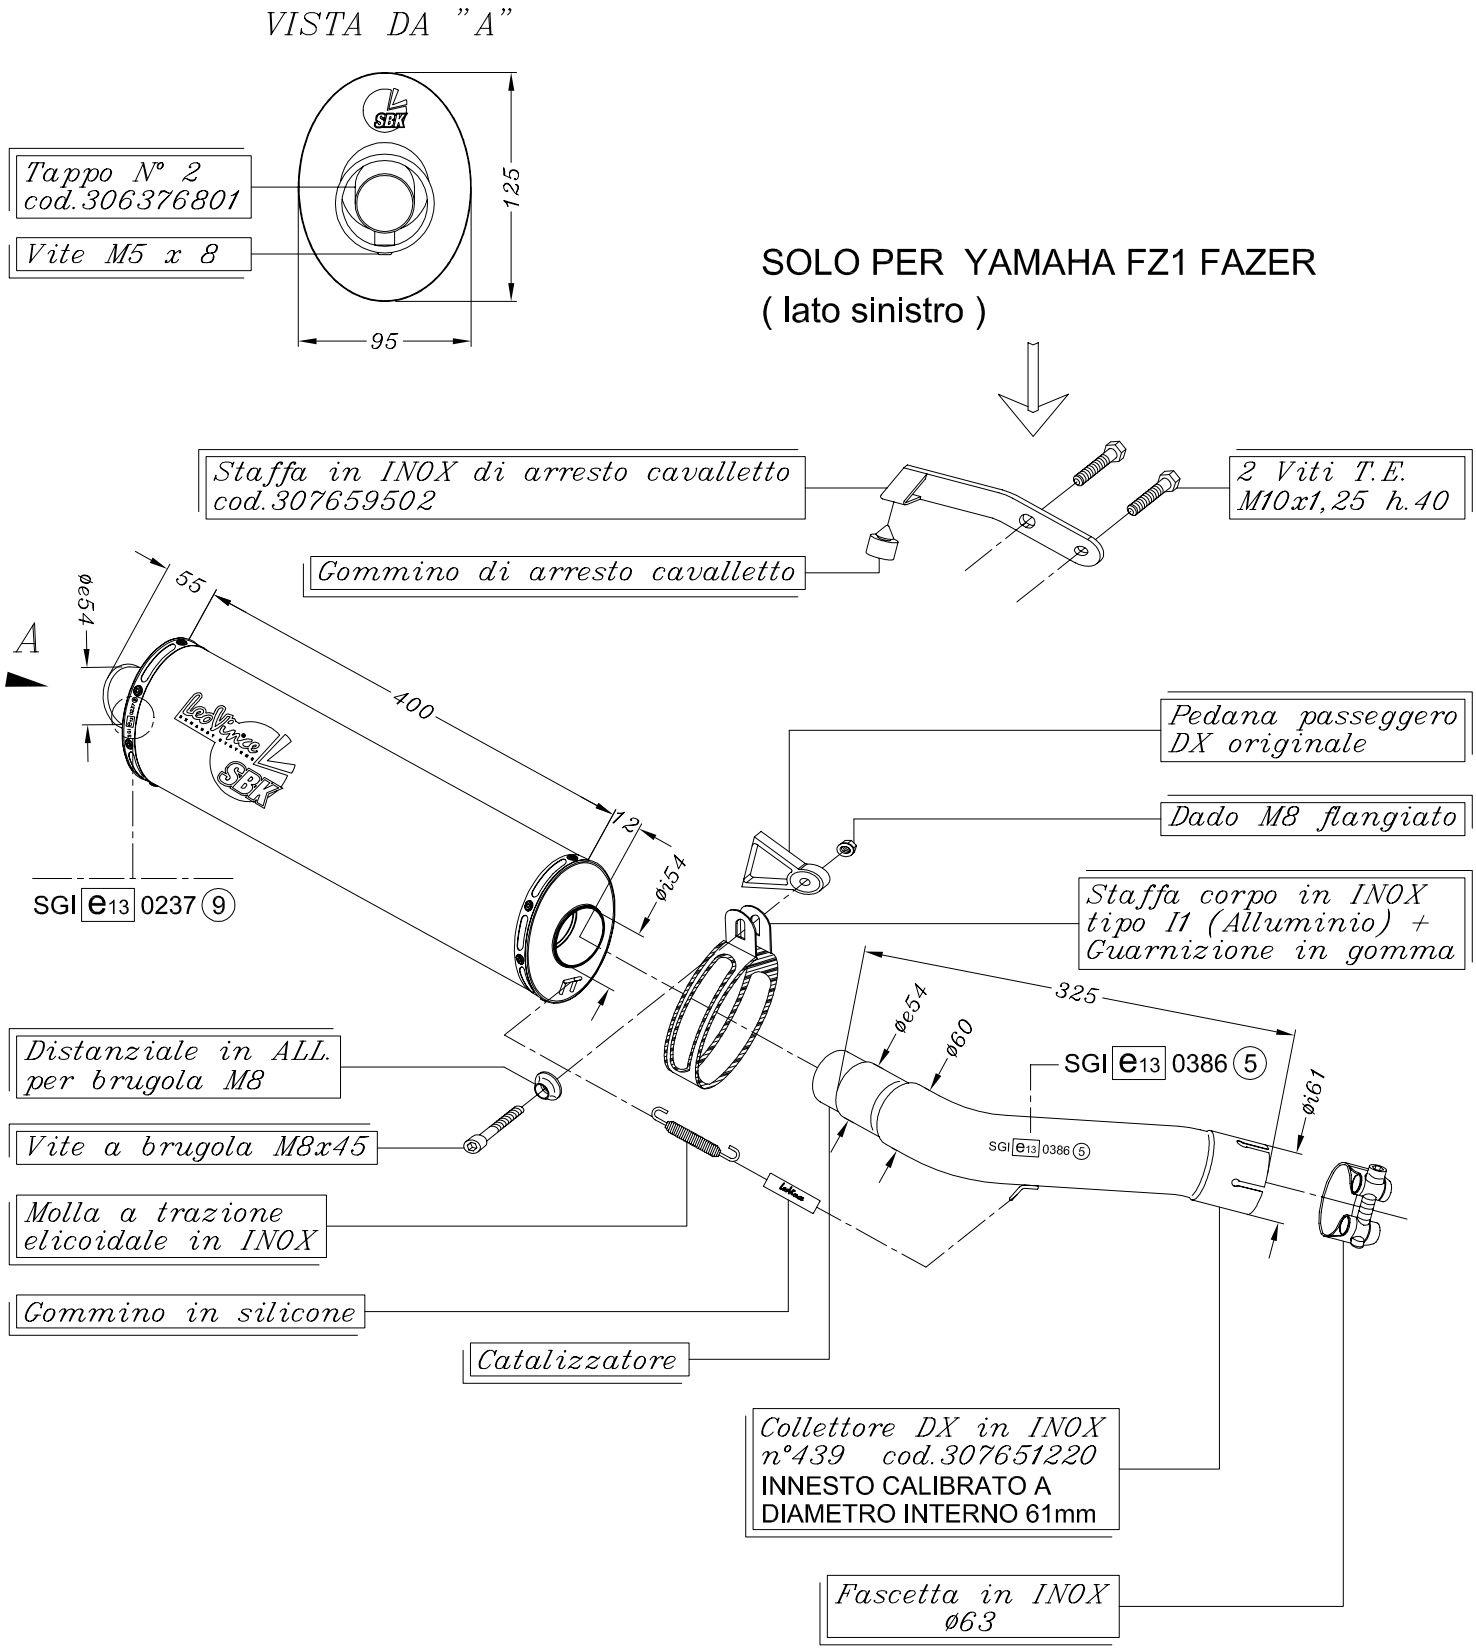

N.B.: Prima di rimuovere lo scarico originale, scollegare i due cavi di azionamento della valvola e fissarli in un punto in cui non interferiscano con parti mobili e/o calde della moto.

Art.7647K YAMAHA FZ1 ('06) – FZ1 FAZER ('06)

Slip-on SBK – Ovale ALLUMINIO – Passaggio STANDARD

OMOLOGATO "EVOLUTION II" KAT