N.B.: Prima di rimuovere lo scarico originale, scollegare i cavi di azionamento della valvola e fissarli in un punto in cui non interferiscano con parti mobili e/o calde della moto.

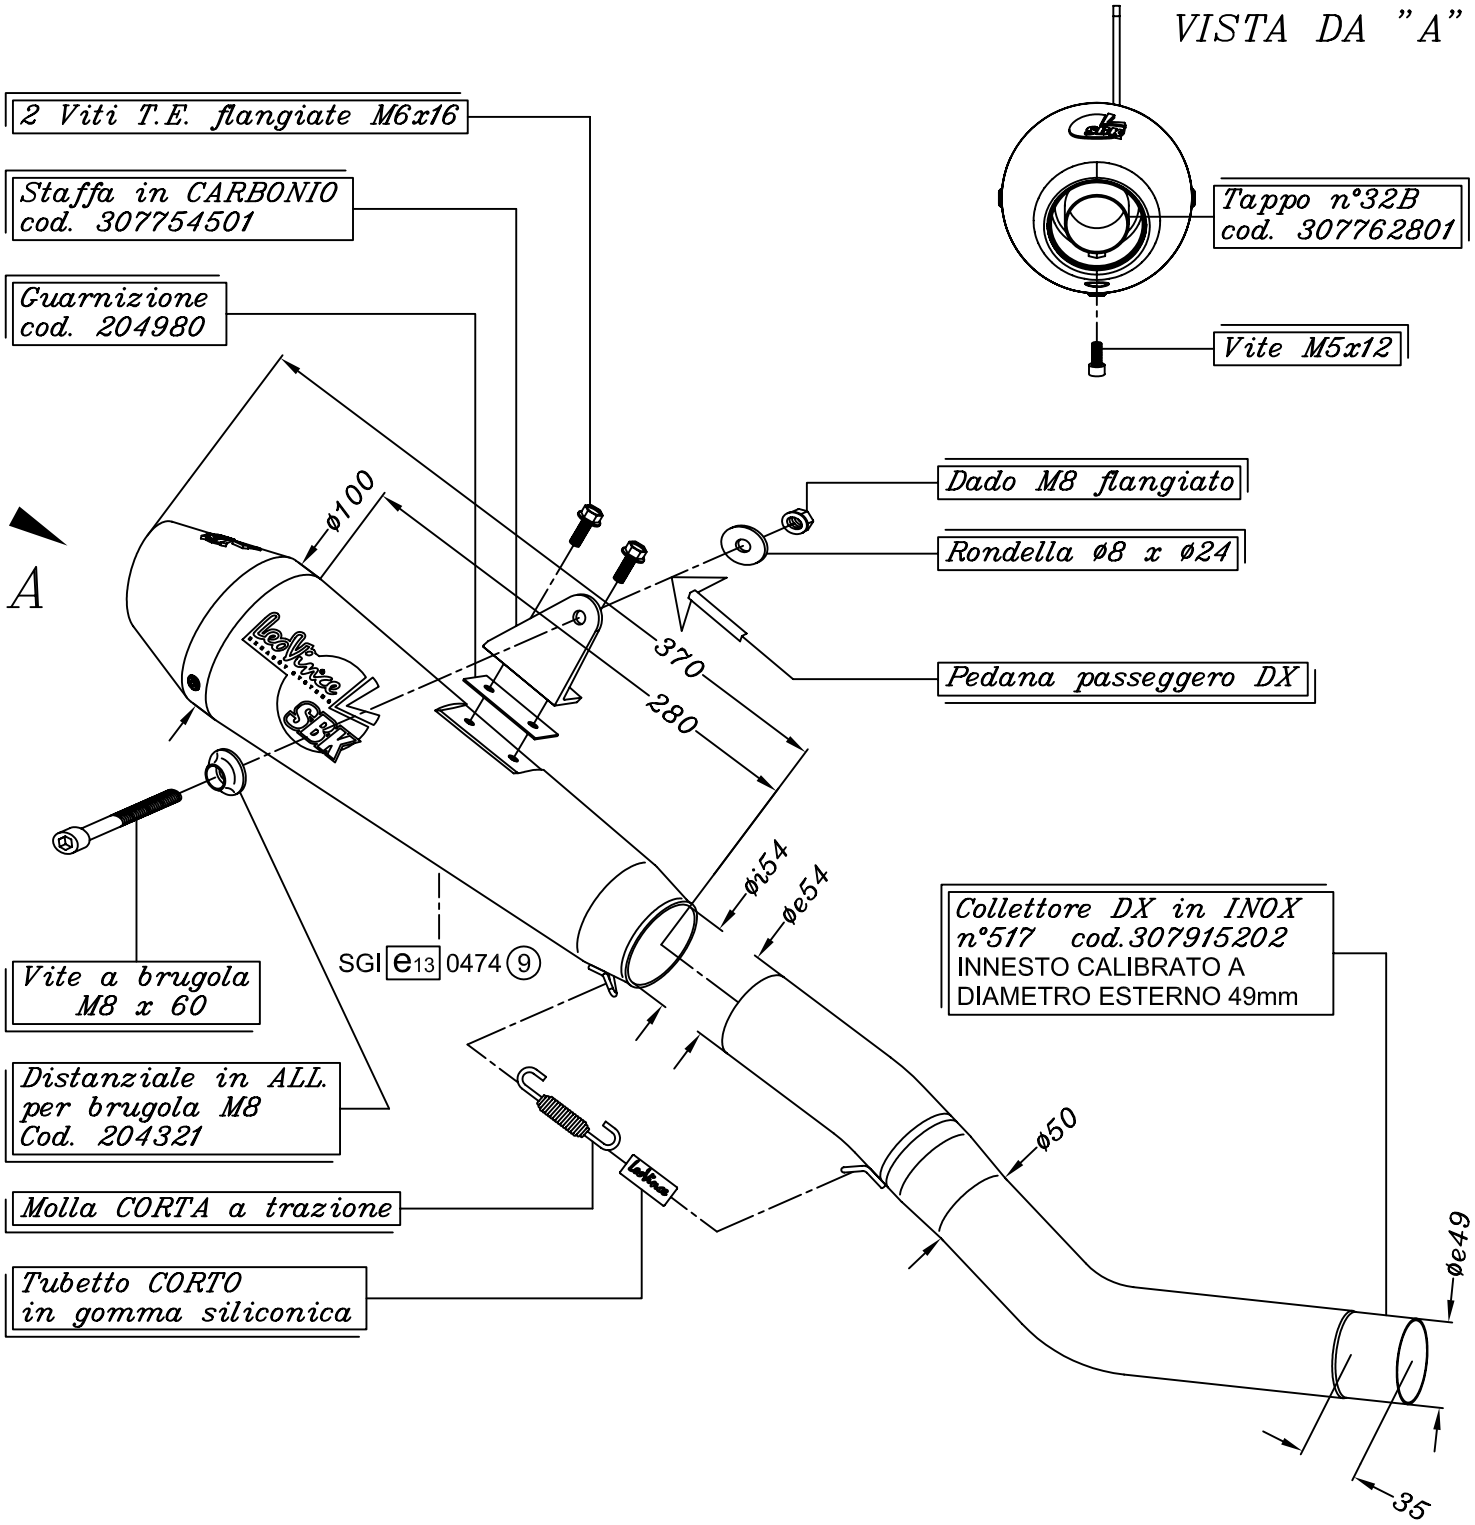

KAWASAKI Z 750 i.e. ('07)

Art.7917 Slip-on SBK GPstyle – Passaggio STANDARD

OMOLOGATO "EVOLUTION II"