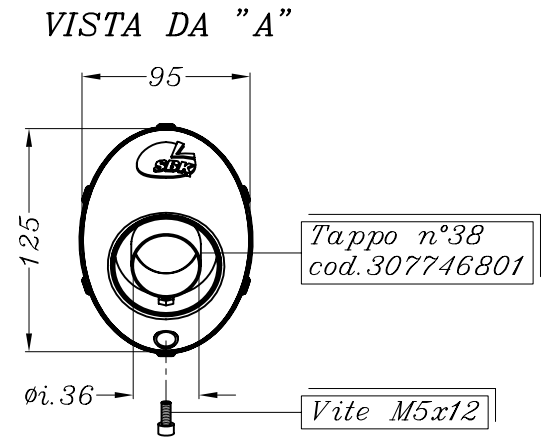

N.B.: Prima di rimuovere lo scarico originale, scollegare i due cavi di azionamento della valvola e fissarli in un punto in cui non interferiscano con parti mobili e/o calde della moto.

A

250

Distanziale in ALL.
Cod.204775

Distanziale in ALL.
Cod.204774

.Staffa corpo in INOX
tipo "A1" (Alluminio) ;
.Guarnizione in gomma

øi.54

øe.54

ø45

øi.45

PEDANA PILOTA DX
DRIVER'S R.H. FOOTBOARD

Distanziale in ALL.
per brugola M8
Cod.204321

Vite a brugola
M8 x 45

.Molla CORTA a trazione
.Tubetto CORTO in gomma siliconica

Collettore DX in INOX
n°711 cod.308186202
INNESTO CALIBRATO A
_Diametro interno: 45mm
_Profondità utile: 30mm

Fascetta in INOX ø49
con gancio-molla saldato
Cod.300049532

YAMAHA YZF 600 R6 i.e. ('06/'09)

Art.8186B Slip-on SBK BLACK UNLIMITED - Passaggio STANDARD RACING