


# Vista da "A"

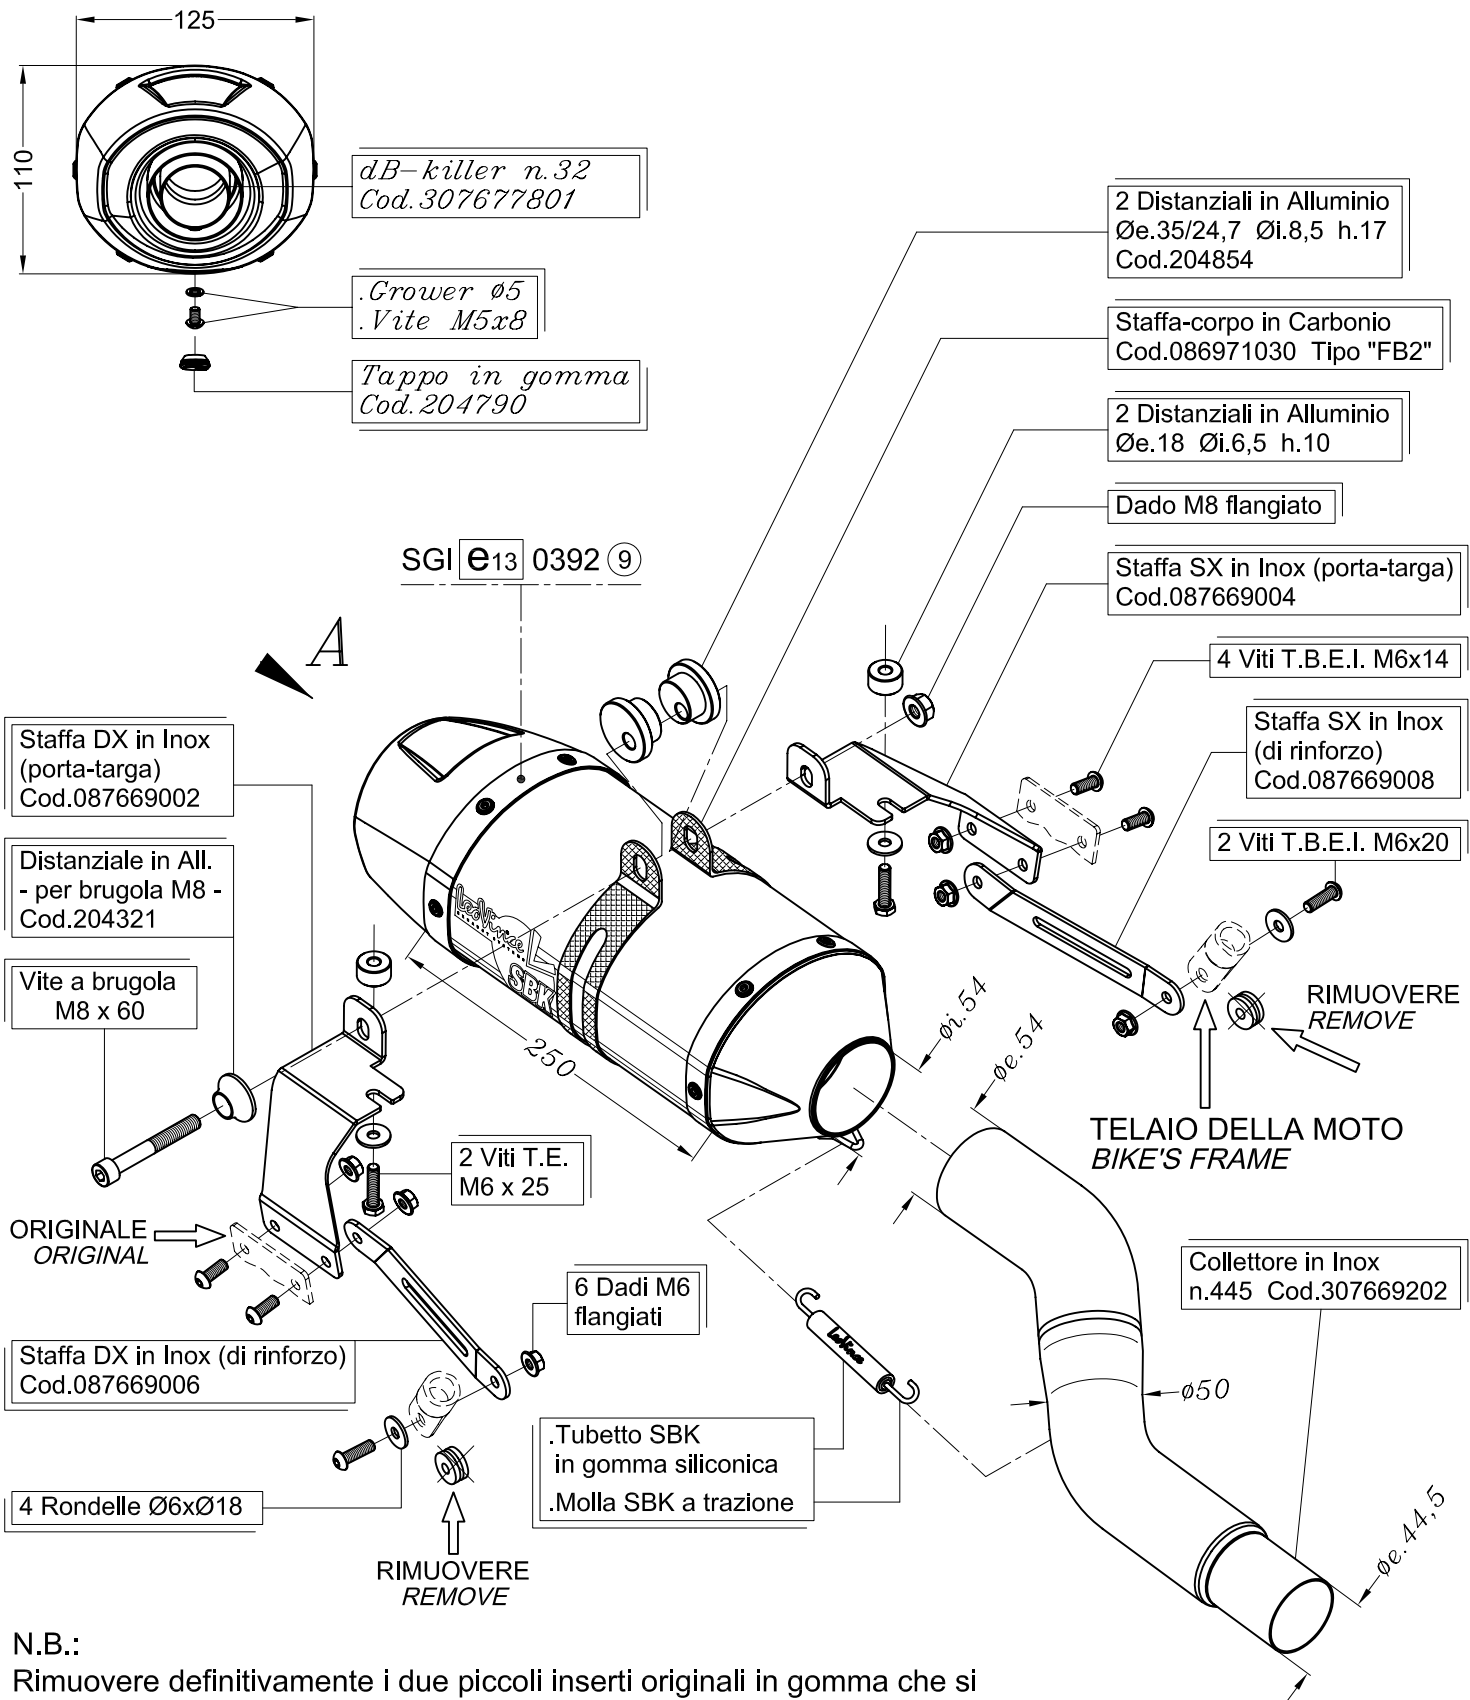

**N.B.:**

Rimuovere definitivamente i due piccoli inserti originali in gomma che si trovano nei fori in cui devono passare le viti M6x20 per il fissaggio delle staffe (cod.087669006 e cod.087669008) al telaio della moto, nella zona posta sotto il codino posteriore, sia nel lato destro che nel lato sinistro.

**TRIUMPH DAYTONA 675 TRIPLE i.e. ('06/'11) - DAYTONA 675 R i.e. ('11)**

*Art. 8548*

*Slip-on SBK "LV ONE" <<BIG>> - INOX - Passaggio STANDARD  
OMOLOGATO "EVOLUTION II"*